

Vinoteca. La cantina vini






Caratteristiche tecniche

- Disponibile in versione da incasso, a colonna, sottotop o in versione d'appoggio, con una finitura nero lucido con un basamento a piedistallo.
- Dotata di 5 ripiani scorrevoli in faggio e un vano di appoggio sul fondo.
- Il pannello comandi elettronico è disposto nella parte interna.
- La temperatura può essere visualizzata sul display elettronico ad illuminazione bianca, dietro alla porta in vetro fumè.
- Il vano è illuminato con led a luce fredda per garantire che la temperatura del vino non ne sia influenzata.



Vinoteca da incasso

L min 594 mm
H min 714 mm
P min 574 mm

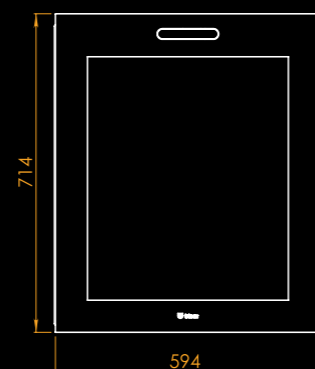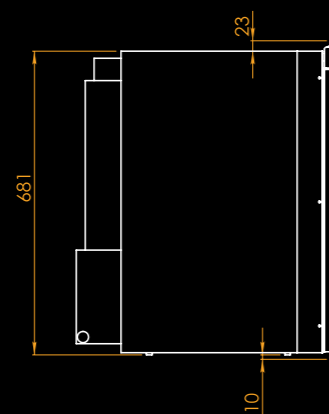


Finiture

Vetro nero >> dettagli su Finiture disponibili

Dati tecnici


Dati tecnici	Vinoteca
Potenza elettrica	65 W
Voltaggio	220 / 240 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	0,3 A
Lampade	3 W
Consumo	0,39 kWh / 24 h
Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia annuo	142 kWh
Peso netto macchina	kg 41

Dotazioni di serie: 5 ripiani scorrevoli in faggio.




Standard

36 Bottiglie (100% coricate)
5 griglie utilizzate



Conservazione

44 Bottiglie (100% coricate)
1 griglia utilizzata






Massimo stoccaggio

46 Bottiglie
(48% coricate e 52% in piedi)
1 griglia utilizzata

Vinoteca freestanding

L min 608 mm
H min 850 mm
P min 615 mm

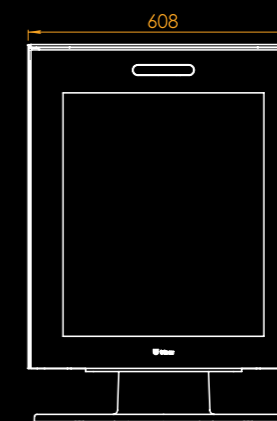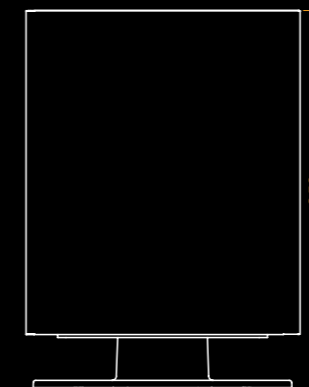

Precauzioni di montaggio

L'elettrodomestico viene fornito con cavo di allacciamento completo di spina di alimentazione Schuko (lunghezza 1,30 m). Assicurarsi di lasciare un canale d'aria di dimensioni minime di 50 mm nella parte posteriore del vano di incasso come da disegno. Si raccomanda di posizionare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, forni o apparecchi che producono calore o umidità. Dopo il trasporto, posizionare l'elettrodomestico verticalmente e attendere almeno 3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico.